


Solid Pro SPC 4.0

Ficha técnica.


H31
Stand: 03.23



Composición

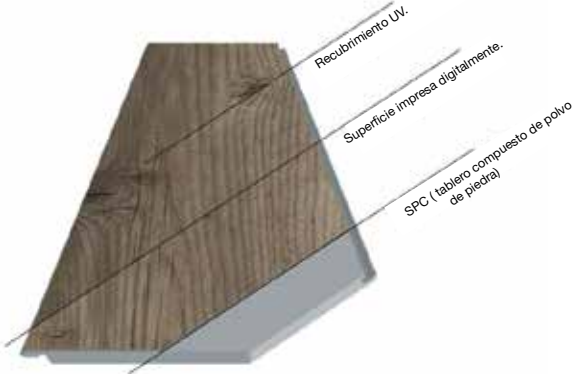

Perfil



Angle /Angle (longitudinal)

Angle Fold Down (transversal)

Prueba	Norma	Simbología ¹ Pisos	Resultado
Dimensión de la tabla			1280 x 295 x 4 mm
Clase de uso por norma.	EN 16511		32
Resistencia a la abrasión (método B)	EN 16511		≥ 3000 rpm
Resistencia al impacto	EN 16511		≥ 1200 mm
Resistencia a micro rayaduras	EN 16511		≤ MSR-A3
Resistencia a las manchas	EN 16511		group 1-2 group 3 grade 5 grade 4

Todos los valores son valores aproximados: no se pueden descartar absolutamente fluctuaciones.

Prueba de silla con ruedas	EN 16511		Sin cambios en la apariencia o daños después de 25.000 rpm
Movimiento de una pata de mueble	EN 16511		Sin cambios en la apariencia
Hinchamiento en el espesor	EN 16511		Sin hinchamiento
Indentación residual	EN 16511		≤ 0,2 mm
Fuerza de bloqueo	EN 16511		$f_{10,2} \geq 1,0$ kN/m (length) $f_{s0,2} \geq 1,5$ kN/m (width)
Estabilidad dimensional	EN 16511		≤ 0,25 %
Emisión de formaldehído	EN 717-1		class E1
Comportamiento físico			
Comportamiento al fuego	EN13501-1		Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893		≥ 0,3
Resistencia térmica	EN 12667		≤ 0,01 (m ² /K)/W
Tolerancias			
Cuadratura	EN 16511		≤ 0,20 mm
Rectitud	EN 16511		≤ 0,30 mm
Planitud transversa Planitud longitudinal	EN 16511		cóncava: ≤ 0,15 % • convex: ≤ 0,20 % cóncava: ≤ 0,50 % • convex: ≤ 1,00 %
espacios entre elementos diferencia de altura entre elementos	EN 16511		promedio ≤ 0,15 mm • max: ≤ 0,20 mm promedio : ≤ 0,10 mm • max: ≤ 0,15 mm

¹)Información en www.floorsymbols.com